

# MULTI COLLECT 125

## UNIVERSAL STROMABNEHMER FÜR KRANANWENDUNGEN

### VARIABLEL

- Anschlussmöglichkeit für unterschiedliche Kabelquerschnitte
- Anschluss durch Standardleitungen – keine hochflexiblen Anschlussleitungen notwendig
- Anschlussbox trennbar
- Einfache oder doppelte Anschlussleitung

### QUICK AND EASY

- Einfache Montage
- Visuelle Einbaumaßkontrolle
- Automatische Einstellung des Phasenabstands


# MULTI COLLECT 125

Automatische Zentrierung  
für Trichtereinfahrten

Hochwertige Gelenklager  
für permanenten Lastwechsel


Vierkantaufnahme mit  
integrierter Einstellung  
des Phasenabstands

Exakt vordefinierte,  
hochflexible Kabelführung

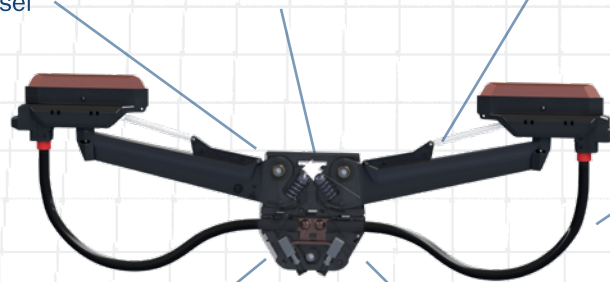

Integrierte  
Stromverteilung  
auf beide  
Schleifkohlen

Anschlussbox kann  
problemlos entfernt  
werden

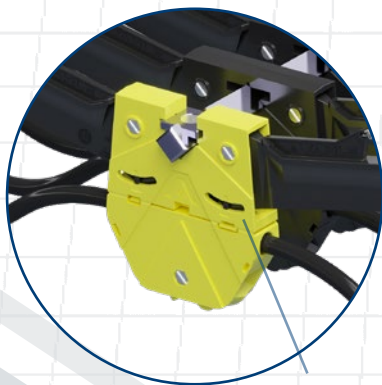

Visuelle Einstell- &  
Anlagenkontrolle

Kompatibel mit  
U15 & U25



## TECHNISCHE DATEN

- Typenbezeichnung: KDST125
- Mögliche Auslenkung:  $\pm 40 \text{ mm}$   $\updownarrow \leftrightarrow$
- Fahrgeschwindigkeit: bis zu 600 m/min
- Max. Stromstärke: 63 Ampere pro Schleifkohle
- Anschlusskabel: 2,5 - 10 mm<sup>2</sup>
- Berührungsschutz nach IP2X
- PE unverwechselbar
- Trichterfähig